


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Fortuner	2017-	Все	Все	Все

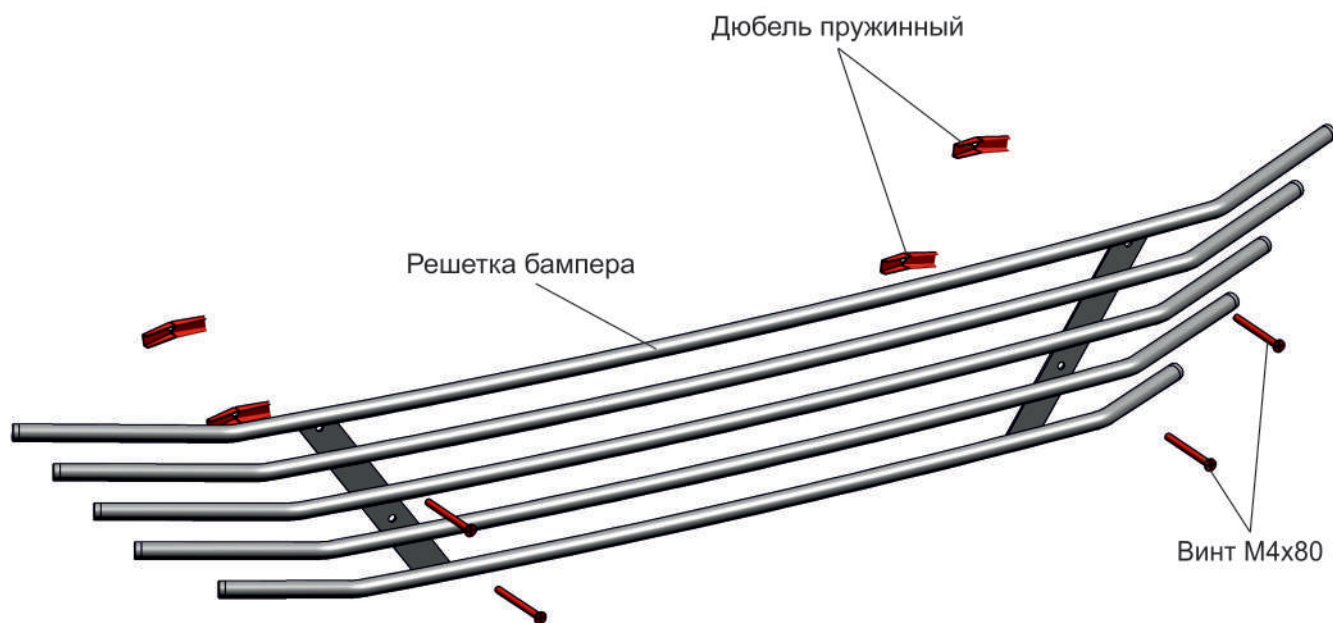

Инструкция по установке:

1. Установить винты M4x80 в крепежные отверстия решетки;
2. Наживить дюбель пружинный на винты, ввести дюбеля между штатных пластиковых ребер.
3. Отрегулировать положение, затянуть винты.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента;
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических веществ при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Винт M4x80	4 шт	4.8 Нм
Дюбель пружинный	4 шт	