

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия. Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
18.11.2015	ОТК 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Chevrolet Trailblazer (2012-)


ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 086538.....2 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 8.....4 шт.
Болт М8х20.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.
Гайка закладная.....2 шт.	

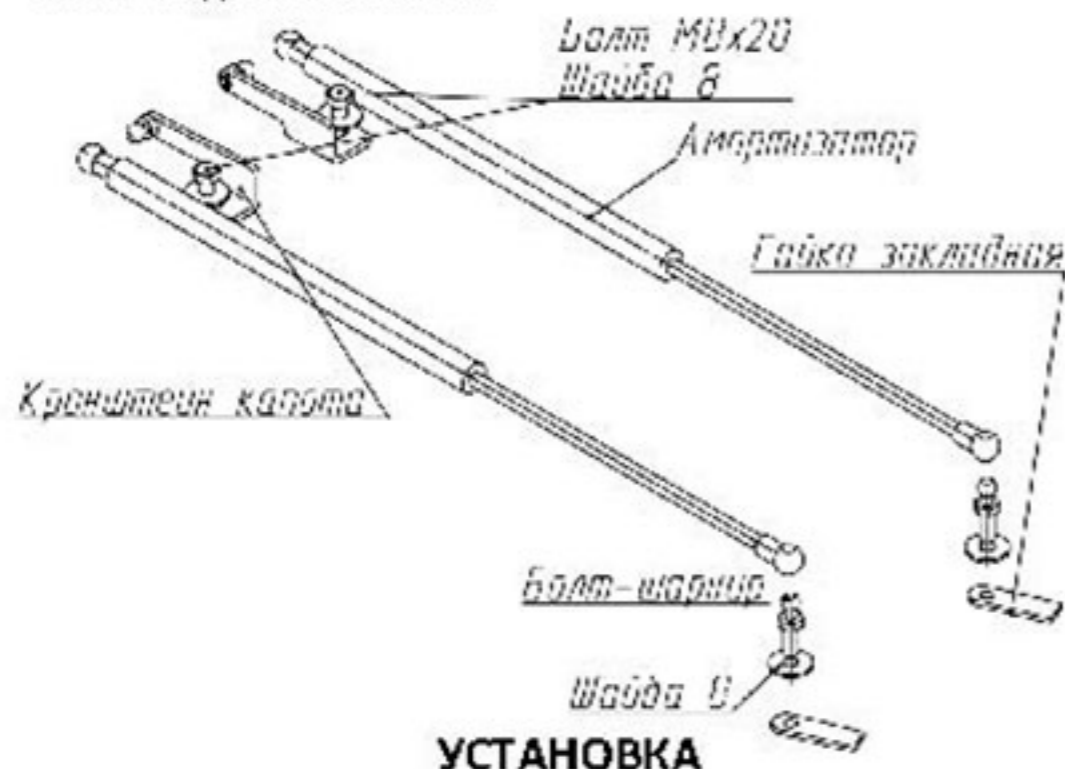

УСТАНОВКА



1. Открутить верхний болт крепления капота.



2. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт М8х20 с шайбой ключом №13 с усилием 23 Нм.



3. Используя гайку закладную, установить болт-шарнир с шайбой на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №12 с усилием 23 Нм.



4. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!